Pronext
Electricity & Security

VIDEO CAMARA DIGITAL
Manual del usuario

42 PCS Φ5MM IR LEDS

Cámara IR varifocal

Modelo: 70614, 70613, 70209

SERIE OCU 35

Interfase

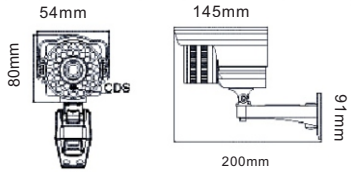

Precauciones

ADVERTENCIA

Por favor, no abra la cámara, corre Peligro de electrcutarse

Atención:
Para reducir el riesgo de shock eléctrico, por favor no abra la cámara, todos Los elementos necesarios para el usuario se encuentran en la superficie. Busque ayuda de profesionales ante cualquier duda que pueda surgirle.

Items a tener en cuenta:

- **No toque el CCD o lente;**
- **Evite los fuertes golpes en la cámara;**
- **No utilice ningún suministrador de energía sin identificar;**
- **Aleje el lente de la cámara de fuertes radiaciones de luz;**
- **Evite instalaciones en lugares irregulares (movimientos, humedad, Altas temperaturas,etc)**
- **Evite el funcionamiento del aparato fuera de los siguientes rangos De temperatura -20 C a 50C y de humedad mayor al 85 %;**

Importante para el usuario:
El producto utiliza una fuente de alimentación certificada para su funcionamiento, la misma debe estar certificada y poseer las siguientes caracteristicas eléctricas:
Entrada: 220V- 50Hz 0.6A Salida: 12Vcc 1000mA
El uso de fuentes de alimentación inadecuadas puede causar riesgos de electrocución y daños severos a personas u objetos.

Instalación

1. Ponga el soporte en la pared; Luego encaje la cámara en el soporte

2.Acomode la cámara en una Posición adecuada

3. Ajuste la cámara al soporte

4.Conecte la cámara al monitor.

Atención:

- Asegurese de conectar el suministrador de Energía luego de haber finalizado la instalación.
- Conecte el final del GND con el piso;

Especificaciones

	OCU35 S013 540	OCU35 S013 480	OCU35 S013
Dispositivo de cámara	Cámara a color Alta resolución	Cámara a color Alta resolución	Cámara a color
Sensor de imagen	1/3" SONY SUPER HAD CCD		
Pixeles	PAL:795(H)x596(V) NTSC:811(H)x508(V)	PAL:752(H)x582(V) NTSC:768(H)x494(V)	PAL:500(H)x582(V) NTSC: 510 (H) x 492 (V)
Sensor de área	4.9mmX3.7mm		
Señal del sistema	PAL / NTSC		
Resolución horizontal	540TVL	480TVL	420TVL
Iluminación mínima	0 .01Lux (Led Off) - 0 Lux (IR Led On)		
Disparador electrónico	Auto:1/50(1/60)-1/100,000Seg		
S/N ratio	>48dB		
Gamma	0.45		
Lente	4-9mm		
Salida de video	1.0Vp-p,75Ω		
Longitud de onda	850nm		
Suministrador de energía	DC 12V±10%		
Consumo	>10 W		
Distancia IR	35M		
Modelos	70614	70613	70209

Las especificaciones estan sujetas a cambiar sin previo aviso